

# Sistema termosifónico

## 300L COMFORT

LÍNEA TSB (PERFIL BAJO)



### Componentes:

Capacidad (litros)	300
Modelo captador	PA - D
Número de captadores	2
Estructura soporte	30°
	45°
Kit de conexión	1

### Características:

Funcionamiento	Termosifón	
Circuito	Indirecto	
Superficie de captación (m <sup>2</sup> )	3,74	
Peso (Kg)	vacío	248
	servicio	566
Relación V/A	80,2	

### Descripción:

#### Acumulador



Protegido interiormente con vitrificado enamel, cubierta exterior de acero galvanizado y lacado.  
Aislamiento de poliuretano rígido inyectado de 40mm de espesor.  
Intercambiador de serpentín con presiones de trabajo de hasta 8 bares.

#### Captador

Perfil de aluminio anodizado AL6063-T5.  
Tratamiento del absorbedor con recubrimiento selectivo de titanio de alta eficiencia.  
Vidrio solar templado y aislamiento de poliuretano más capa adicional de lana mineral.

#### Estructura


Fabricadas en acero galvanizado en caliente, asegurando una larga duración.



Cotas (mm)			
A	B	C	D
1432	1361	650	350

#### Dimensiones (cm)

	L	A	H
45°	151	97	141
30°	190	97	103

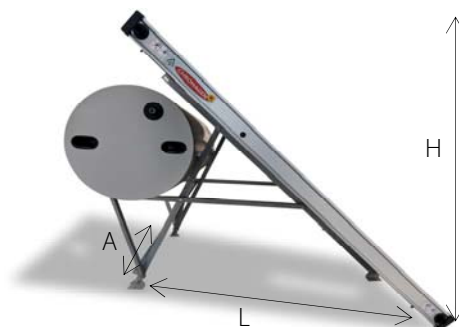

#### Condiciones de trabajo

T máx uso	60°C	
T límite	120°C	
Primario	P timbre	10 bar
	P máx.	8 bar
Secundario	P timbre	14 bar
	P máx.	8 bar

\*Kit eléctrico opcional compuesto por : Elemento eléctrico 2.300 w + termostato de control.

CHROMAGEN ESPAÑA S.L

Calle Diseño 6, Parque Industrial P.I.S.A. • 41927 Mairena del Aljarafe • Sevilla (ESPAÑA)

TEL. 954 184 541 / 670 506 297 • FAX. 955 600 457 • sevilla@chromagen.es

www.chromagen.es

